

K

K.SPL TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN AÇIKKASASI İLE KAZANMAK İÇİN **KÄSSBOHRER**

Hem üst yapı hem de şasisinde kullanılan kataforez (KTL) kaplama teknolojisiyle 10 yıl paslanmazlık sunan Kässbohrer Açikkasa, her tip yük taşımacılığında güvenli ve uzun ömürlü çözümler sunar. Benzersiz ve Türkiye koşullarına göre tasarlanmış hafif şasi teknolojisi ile çok daha fazla yük taşıy ve düşük boş

ağırlığı ile daha az yakıt tüketimi sağlar. Kolay açılabilir kapak ve menteşe sistemi ile yükleme ve boşaltmada hız ve rahatlık sağlar. Orta babalar üzerine konumlandırılmış kilit sistemi aracın uzun ömürlü ve güvenli kullanımı destekler. Kässbohrer Açikkasa 2 farklı tipte üretilmektedir: Sac kapaklı ve alüminyum kapaklı.




Kässbohrer

Bir TIRSAN şirkettir.

K.SPL 3 / 0N -12 / 27

TEKNİK ÖZELLİKLER

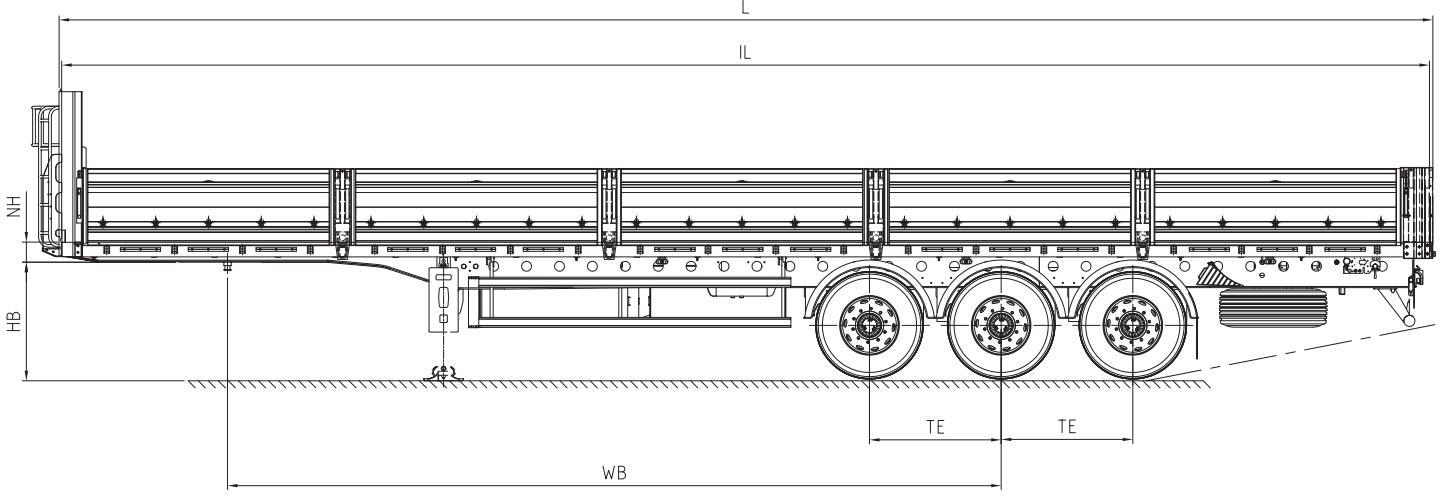

Teknik Özellikler

Ağırlık	Sac kapaklı 6.000 kg \pm %3 , alüminyum kapaklı 5.800 kg \pm %3
Şasi	Kataforez (KTL) kaplamalı şasi, yüksek mukavemetli çelik malzemeden I kesitli 2 adet kaynaklı lonjerondan meydana gelir ve çelik kros bağlantılıdır.
Fren Sistemi	AB 71/320 yönetmeliğine uygun EBS 2S/2M antiblokaj sistemi içeren çift devreli elektro-pnömatik fren sistemi ve fren sistemine entegre RSS yalpa kontrol sistemi
Lastik ve Jant	6 + 1 adet 385/65 R 22.5 lastik, 22.5 x 11.75 çelik jant
Dingil	3 x 9 ton kapasiteli havali süspansiyonlu ve disk frenli dingiller
Dingil Kaldırma	Kabinden sürüş yardımcı, yüke duyarlı Otomatik Dingil Kaldırma Sistemi
Mekanik Ayak	24 ton kapasiteli, çift hızlı mekanik ayak
Ön Panel	1.500 mm boyunda kataforez (KTL) kaplamalı sac gövdeli panel. Branda toplama yeri ve çalışma merdiveni ile beraber
Rampa Dayama Takozu	Parçalı uzun tip rampa dayama takozu
Yemek Dolabı	Sac malzemeden 1.500 x 600 x 480 mm ölçülerinde yemek dolabı
Su Deposu	Plastik 40 lt su deposu
Yük Bağlama Halkası	Tabanda EN 12640 normuna uygun 13 x 2 yük bağlama halkası

Teknik Ölçüler

H5	5. Teker Yüksekliği	1.180 mm
DB	Deve Boynu Yüksekliği	200 mm
WB	Dingil Mesafesi	7.700 mm
L	Toplam Uzunluk (İç)	13.610 mm
L+K	Toplam Uzunluk (Dış)	13.670 mm
IW	Toplam Genişlik (İç)	2.480 mm
W	Toplam Genişlik (Dış)	2.550 mm
	Boş Ağırlık (\pm %3)	
	-Alüminyum 600 mm kapak ile	5.800 kg \pm %3
	-Sac 765 mm kapak ile	6.000 kg \pm %3
	Euro Palet Kapasitesi	33 adet

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Geniş Opsiyon Seçenekleri

- İkinci yedek lastik tutucu
- Hubodometre
- Yangın dolabı
- Sac kapağa ilave 200 mm kapak opsiyonu
- 600 mm veya 800 mm alüminyum kapak opsiyonu
- 22.5 x 11.75 Alüminyum Jant opsiyonu



Kässbohrer semi-treylerleri, toplam sahip olma maliyeti dikkate alınarak yalın üretim ve kalite prensipleri ile üretilmektedir. TIRSAN, ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Görsel ve teknik data araç konfigürasyonuna göre değişiklik gösterebilir.